

LETÁK

MEZŐGAZDASÁGI GÉPGYÁR



MEZŐGAZDASÁGI GÉPKATALÓGUS 2021



A Leták Kft. bemutatása

Vállalatunk Magyarországon Bács-Kiskun megyében, Géderlakon (Kalocsa mellett) található. 1982-ben alakultunk családi vállalkozásként. Cégünk mezőgazdasági munkagépek és tárcsalapok gyártásával foglalkozik, már több, mint 35 éve. 2018-ban egy 1300m²-es raktárral bővítettük a telephelyünket, ahol I. osztályú acél alapanyagainkat tároljuk.



Gépgyártás:

- kombinátorok (kézzel felhajtható, hidraulikus, függesztett, vontatott)
- tárcsás kombinátorok, kompaktorok (vontatott, hidraulikus)
- kompaktorok (vontatott, hidraulikus)
- ásóboronák (függesztett, vontatott, hidraulikus)
- gyűrűhengerek (függesztett, vontatott, közúton szállítható, hidraulikus)
- egysoros hengerek (vontatott, hidraulikus, csillaggyűrűs, cambridge, ékgyűrűs)
- aprító hengerek (függesztett és vontatott kivitelben)
- tárcsák (V, XT, függesztett, vontatott, hidraulikus)
- nehéztárcsák (V, XT, vontatott, hidraulikus)
- rövidtárcsák (függesztett, vontatott és hidraulikus kivitelben)
- sorközművelő kultivátorok (hidraulikus, műtrágyaszórós, granulátumszórós)
- grubber, szántófüldi kultivátorok (függesztett, vontatott, rövidtárcsás, hullámostárcsás)
- simítók (függesztett, vontatott, hidraulikus, fogazott)
- simítóhengerek (függesztett kivitelben)
- fogasboronák (függesztett, vontatott, hidraulikus)
- szárzúzók (függesztett, vontatott)
- fronthidraulika (MTZ-re)
- big-bag zsákemelő
- mélytalajlazítók
- vonólapok, tolólapok
- gréderek
- talajmarók
- ekék

Kereskedelem:

- saját gyártású gépek kereskedelme viszonteladóknak és felhasználóknak
- általunk gyártott gépek alkatrészeinek kereskedelme
- gépek és alkatrészek exportálása
- import gépek és alkatrészek kereskedelme
- hazai gyártók által gyártott gépek kereskedelme

Telephely: 6334 Géderlak, Kossuth L. u. 2.

Tel./Fax.: 78/417-068



Mobil: 30/9985-007, 30/9281-652, 30/375-0919

Webshop: www.letakshop.hu, www.tarcsalap.hu

Tárcsalapok, rugóskapák és kultivátorkapák gyártása

Tárcsalapjainkat magas minőségű bóracélból készítjük, melyeket modern kemencéink segítségével edzünk megfelelő minőségűre és keménységűre. Kopásállóságát a mérőműszeres vizsgálatok és a termőföldeken végzett munkatesztek is bizonyították. Tárcsalapjaink a legmagasabb minőségi követelményeknek is megfelelnek.

A kombinátor és kultivátor rugóskapák, valamint a segéd-rugók magas minőségű szilíciumötvözetű rugóacélból készülnek, kopóalkatrészeit (lúdtalpkapák, oldalkapák), valamint ásóborona késeinket bóracélból készítjük, ami magas kopásállóságot biztosít számukra.

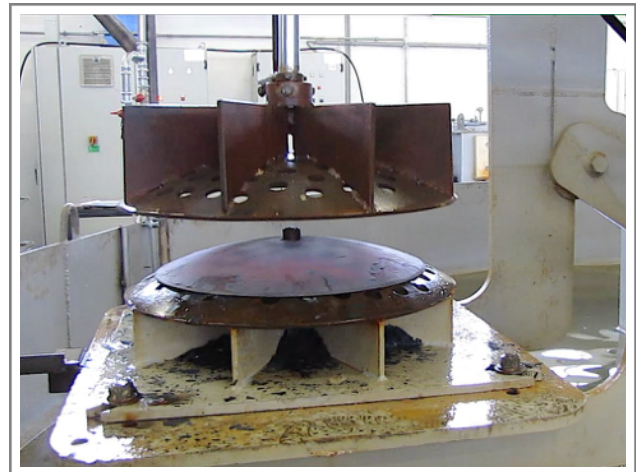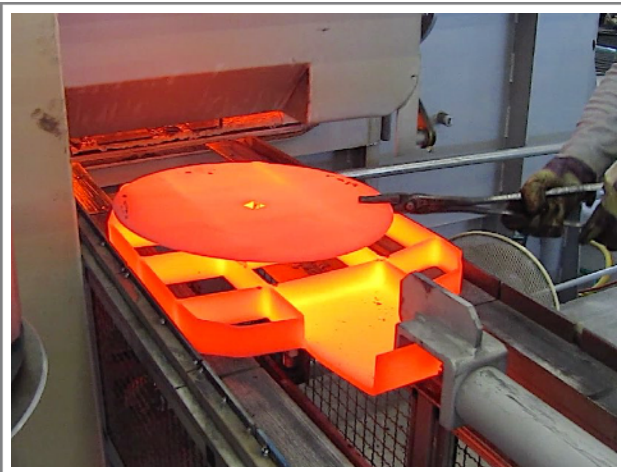

Tárcsalapjaink

ÁTMÉRŐ		VASTAGSÁG	SÚLY (sima)	SÚLY (csipkés)
mm	mm	mm	mm	mm
410	410	410	410	410
410	16"	3,5	3,7	3,2
460	460	460	460	460
460	18"	3,5	4,7	3,8
460	18"	4	5,1	4,1
460	18"	4,5	5,5	4,4
460	18"	5	6,2	5
510	510	510	510	510
510	20"	3,5	5,7	5,1
510	20"	4	6,6	6
510	20"	4,5	7,2	6,4
510	20"	5	8,3	7,5
510	20"	6	9,4	8,4
560	560	560	560	560
560	22"	4	8	7
560	22"	4,5	8,8	7,7
560	22"	5	9,8	8,7
560	22"	6	11,6	10,3
610	610	610	610	610
610	24"	5	11,6	10,5
610	24"	6	14	12,6
610	24"	7	16,4	14,8
610	24"	8	18,8	17
660	660	660	660	660
660	26"	6	17	15
660	26"	7	20	18
660	26"	8	23,5	20,6
710	710	710	710	710
710	28"	7	22,9	21,4
710	28"	8	26,3	24,3
460 hullá- mos		4	5,1	
510 hullá- mos		5	8,3	



Választható tengelyméret: 31-36-41 mm, valamint rövidtárcsa osztással

Választható rögtörők


Csavart, pálcás




Csipkés, pálcás



Csipkés, pálcás nehéz

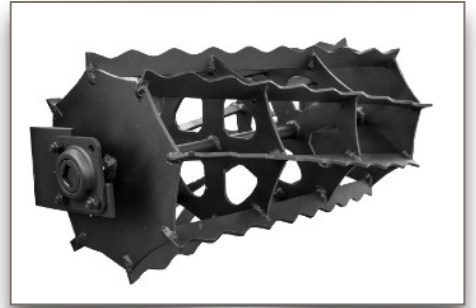

Pálcás, nehéz

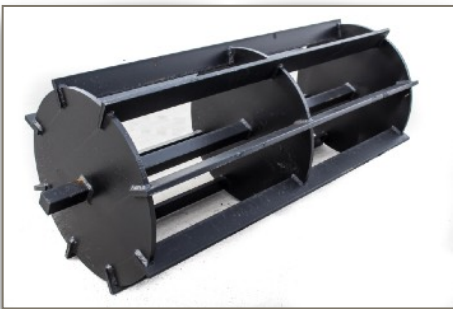

Csavart, pálcás nehéz




Csavart, köracél nehéz



Csavart, cső nehéz



Packer fogazott

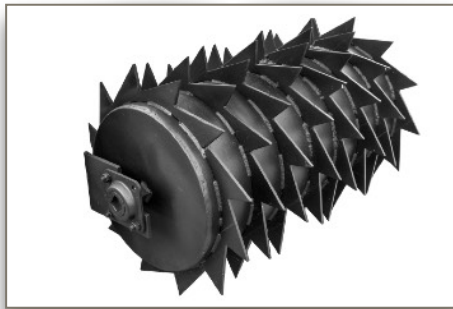


Tüskés, nehéz



T-profil

U-profil

Ék-profil

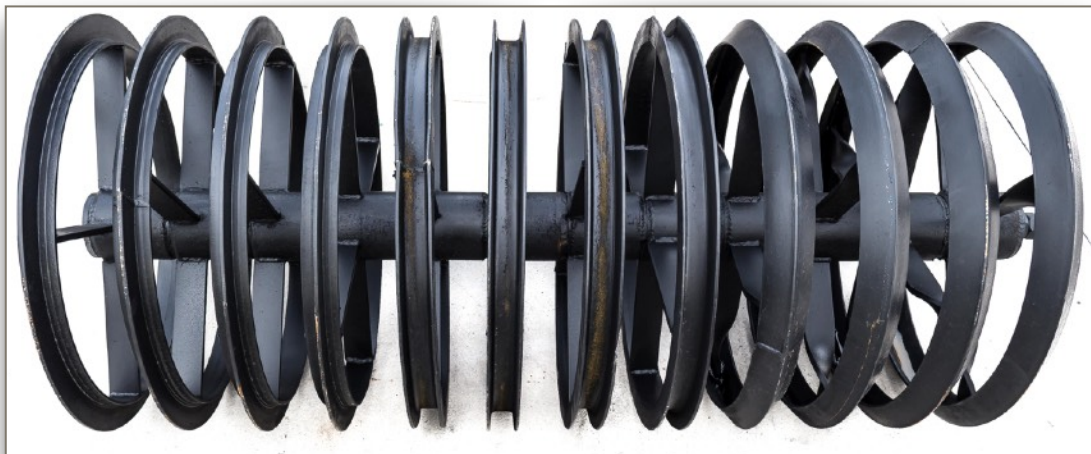

Gépeinket, már baktérium és folyékony műtrágya kijuttatóval is megrendelheti

Folyékony műtrágya kijuttató



Folyékony műtrágya kijuttató



Baktérium kijuttató



Baktérium kijuttató



A sorközműveléskor alkalmazott folyékony nitrogén kijuttatás mára már bizonyított. A megfelelően elhelyezett nitrosol hasznosulásához nincs szükség bemosó csapadékra és a növény számára könnyen felvehető.

A baktérium készítmények talajéletre gyakorolt előnyös hatásainak kihasználásához fontos a szakszerű kijuttatás is. A kijuttató egység egy speciálisan kialakított kijuttató rendszer, amely az igényektől függően, különböző típusú munkagépekre felszerelhető. A baktérium kijuttatás során nagyon fontos munkafolyamat a készítmény talajra való kipermetezése utáni szinte azonnali aláforgatás.

Folyékony műtrágya kijuttatók és baktérium kijuttatók főbb jellemzői:

- 550 vagy 1000 literes kézmosós tartállyal
- Folyékony műtrágya kijuttatás mennyisége 80-140 L / ha (külön kérésre nagyobb mennyiség is lehet)
- Baktérium kijuttatás mennyisége minimum 25L / ha
- Elektromos szivattyú
- Teejet fúvókákkal
- Távszabályzóval

Frontfüggesztő MTZ-re

Frontfüggesztő



Frontfüggesztő



Frontfüggesztő



Frontfüggesztő



Frontfüggesztő



Frontfüggesztő



Sorközművelő kultivátorok

2 soros kultivátor



4 soros kultivátor, műtrágyaszóróval



4 soros kultivátor, műtrágyaszóróval



6 soros, merevkapás kultivátor



6 soros, rugóskapás kultivátor, sorvédővel



6 soros, rugóskapás hidraulikus kultivátor



6 soros, rugóskapás műtrágyaszórós



6 s., kézi, folyékony műtrágya kijuttatóval



6 s., hydr., folyékony műtrágya kijuttatóval



6 s., hydr., folyékony kijuttatóval (1000 L)



Típus	LEKO 2	LEKO 4	LEKO 6	LEKO 6H	LEKO 6H m.sz.	LEKO 8
Munkaszélesség (m)	1,8	3,2	4,8	4,8	4,8	6,4
Munkált sorok száma	2	4	6	6	6	8
Teljesítmény igény (LE)	10-20	30-60	50-80	50-80	50-80	80-100
Merevszárú kapák száma (db)	9	15	21	21	21	27
Rugóskapák száma (db)	15	25	35	35	35	45
Tömeg (kg)	150	350	500	600	970	790
Szállítási szélesség (m)	2,5	3,5	3,6	2,5	3,6	6
Főtávtartó váz keresztm. (mm)	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100
Művelőtagok keresztm. (mm)	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80
Műtrágyaszóró tartály (liter)	200	220	400	400	400	500
Műtrágya kiszórás (kg/ha)	0-300	0-300	0-300	0-300	0-300	0-300

Magágykészítő kombinátorok

1,3m kombinátor



1,3m kombinátor



2,8m kombinátor



2,8m kombinátor



3,3m kézzel felhajtható kombinátor



3,3m kézzel felhajtható kombinátor



3,3m kombinátor



3,3m kombinátor



3,3m kombinátor



4,4m kézzel felhajtható kombinátor



<i>Munkaszélesség (m)</i>	2,2	2,8	3,3	3,3 k.f.	4,4 k.f.
<i>Teljesítmény igény (LE)</i>	25-50	50-80	60-90	60-90	80-100
<i>Munkamélység (cm)</i>	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12
<i>Munkasebesség (km/h)</i>	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
<i>Tömeg (kg)</i>	400	520	680	700	1000
<i>Területteljesítmény (ha/h)</i>	1,5	2	2,5-3	2,5-3	2,5-3
<i>Szállítási szélesség (m)</i>	2,5	3	3,5	2,5	3,5
<i>Legnagyobb hossz (m)</i>	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
<i>Magasság (mm)</i>	1050	1050	1050	1050	1050
<i>Főtartó keresztm. (mm)</i>	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100
<i>Himbakok keresztm. (mm)</i>	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80
<i>Rugós kapák száma (db)</i>	18	24	27	27	33
<i>Törőhengerek száma (db)</i>	4	4	6	8	10

Magágykészítő hidraulikus kombinátorok

3,3m hidraulikus kombinátor



3,3m hidraulikus kombinátor



3,3m hidraulikus kombinátor



3,9m hidraulikus kombinátor



4,4m hidraulikus kombinátor



4,4m hidraulikus kombinátor



5,6m vontatott hidraulikus kombinátor



5,6m vontatott hidraulikus kombinátor



6,6m függesztett hidraulikus kombinátor



6,6m vontatott hidraulikus kombinátor



<i>Munkaszélesség (m)</i>	3,3 H	4,4 H	5,6 H	6,6 H	7,2 H	8,4 H	9,4 H
<i>Teljesítmény igény (LE)</i>	60-90	80-100	120-180	160-250	180-250	200-280	min. 250
<i>Munkamélység (cm)</i>	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12
<i>Munkasebesség (km/h)</i>	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
<i>Tömeg (kg)</i>	700	1000	1400	1700	2300	2800	3500
<i>Területteljesítmény (ha/h)</i>	2,5-3	2,5-3	3,5-4	5-6	6-7	8-10	10-12
<i>Szállítási szélesség (m)</i>	2,4	2,5	2,9	3,5	3,5	3,5	3,5
<i>Legnagyobb hossz (m)</i>	2,5	2,5	2,5	6	6	6	6
<i>Magasság (mm)</i>	1050	1050	1650	2700	2900	3200	3500
<i>Főtartó keresztm. (mm)</i>	80x80	80x80	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100
<i>Rugós kapák száma (db)</i>	27	36	48	54	60	72	78
<i>Törőhengerek száma (db)</i>	6	8	8	12	12	12	16

Tárcsás és elől rögtörős kombinátorok

2,8m függ. kombi, 1 sor hullámos lappal



2,8m függ. kombi, 1 sor hullámos lappal



4,4m függ. kombi, 1 sor hullámos lappal



4,4m függ. kombi, 1 sor hullámos lappal



5,6m vont. kombi, 1 sor hullámos lappal



5,6m vont. kombi, 1 sor hullámos lappal



3,9m függ., fix kombi, elől rögtörővel



3,9m függ. fix kombi, elől rögtörővel



4,4m függ., hidr. kombi, elől rögtörővel



4,4m függ., hidr. kombi, elől rögtörővel



<i>Munkaszélesség (m)</i>	2,8	3,3	3,9	4,2	4,4	5,6	6,6
<i>Teljesítmény igény (LE)</i>	50-80	60-90	70-100	80-100	90-110	120-180	160-250
<i>Munkamélység (cm)</i>	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12
<i>Munkasebesség (km/h)</i>	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
<i>Tömeg (kg)</i>	800	900	1000	1200	1440	2000	2400
<i>Területteljesítmény (ha/h)</i>	2	2,5-3	2,5-3	2,5-3	2,5-3	3,5-4	5-6
<i>Főtartó keresztm. (mm)</i>	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100
<i>Rugós kapák száma (db)</i>	24	27	33	36	36	48	54
<i>Törőhengerek száma (db)</i>	6	6	8	8	8	8	12



Elöl rögtörős kombinátor, 4 sor kapával

2,8m függ. elöl rögtörős, 4 soros



2,8m függ. elöl rögtörős, 4 soros



2,8m függ. elöl rögtörős, 4 soros



2,8m függ. elöl rögtörős, 4 soros



4,2m függ., hidr., elöl rögtörős, 4 soros



4,2m függ., hidr., elöl rögtörős, 4 soros



4,2m függ., hidr., elől rögtörős, 4 soros



4,2m függ., hidr., elől rögtörős, 4 soros



Első sor rögtörő



Hátsó sor rögtörő



<i>Munkaszélesség (m)</i>	2,8	3,3	3,9	4,2	4,4	5,6	6,6
<i>Teljesítmény igény (LE)</i>	50-80	60-90	70-100	80-100	90-110	120-180	160-250
<i>Munkamélység (cm)</i>	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12
<i>Munkasebesség (km/h)</i>	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
<i>Tömeg (kg)</i>	840	940	1050	1270	1470	2000	2400
<i>Területteljesítmény (ha/h)</i>	2	2,5-3	2,5-3	2,5-3	2,5-3	3,5-4	5-6
<i>Főtartó keresztm. (mm)</i>	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100
<i>Rugós kapák száma (db)</i>	24	27	33	36	36	48	54
<i>Törőhengerek száma (db)</i>	6	6	8	8	8	8	12

Kompaktorok

3,3m vontatott kompaktor



3,9m vontatott kompaktor



4,4m vontatott hidraulikus kompaktor



4,4m vontatott hidraulikus kompaktor



5,6m vontatott hidraulikus kompaktor



5,6m vontatott hidraulikus kompaktor



6,6m vontatott hidraulikus kompaktor



6,6m vontatott hidraulikus kompaktor



Kompaktor grubber kapával (OPCIONÁLIS)



Kompaktor 2 sor hullámos tárcsalappal



<i>Munkaszélesség (m)</i>	4,4	4,4 (2 t.s.)	5,6	5,6 (2 t.s.)	6,6	6,6 (2 t.s.)
<i>Teljesítmény igény (LE)</i>	100-120	100-120	140-190	140-190	190-250	190-250
<i>Munkamélység (cm)</i>	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12
<i>Munkasebesség (km/h)</i>	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
<i>Tömeg (kg)</i>	2600	3000	2900	3400	3400	4000
<i>Területteljesítmény (ha/h)</i>	2,5-3	2,5-3	3,5-4	3,5-4	5-6	5-6
<i>Szállítási szélesség (m)</i>	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5
<i>Főtartó keresztm. (mm)</i>	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100
<i>Rugós kapák száma (db)</i>	36	36	48	48	54	54
<i>Tárcsalevelek száma (db)</i>	27	53	33	65	75	75
<i>Törőhengerek száma (db)</i>	11	11	11	11	15	15

Fogasboronák

1,6m fogas, rögtörővel



2,8m fogas, rögtörővel



2,6m dupla fogas, simítóval (OPCIONÁLIS)



4,4m kézzel felhajtható



4,4m fogas, rögt. + simító (OPCIONÁLIS)



4,4m fogas, rögt. + simító (OPCIONÁLIS)



5,6m dupla fogas



6,6m fogas, dupla simítóval (OPCIONÁLIS)



6,6m vontatott fogas, rögtörővel



7,2m vontatott dupla fogas



Munkaszélesség (m)	1,1	1,4 rögt.	1,6	2,2	2,8	3,3 rögt.	4,4 kézi	4,4 H. rögt	5,6 H	6,6 H
Teljesítmény igény (LE)	15	20	25	25-50	50-80	60-90	80-100	80-100	120-180	160-255
Munkasebesség (km/h)	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
Tömeg (kg)	130	250	180	290	370	580	400	890	1150	1300
Területtelj. (ha/h)	0,8	1	1-1,2	1,5	2	2,5-3	2,5-3	2,5-3	3,5-4	5-6
Szállítási szélesség (m)	1,1	1,4	1,6	2,3	2,9	3,45	2,4	2,4	2,9	3,5
Legnagyobb hossz (m)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	4,2	4,2
Magasság (mm)	700	700	700	950	950	950	1450	1450	1450	2300
Főtartó keresztm. (mm)	60x60	60x60	60x60	80x80	80x80	80x80	60x60	80x80	100x100	100x100
Fogak száma (db)	20	25	30	40	50	60	80	80	100	120
Törőhengerek sz. (db)	2	2	2	4	4	6	-	8	8	12

Ásóboronák

2,2m függesztett ásóborona



2,8m függesztett ásóborona



3,2m vontatott ásóborona



4,2m vontatott, hidraulikus ásóborona



4,2m vontatott, hidraulikus ásóborona



4,2m vontatott, hidraulikus ásóborona



4,2m vontatott, hidraulikus ásóborona



4,2m vontatott, hidraulikus ásóborona



6,2m vontatott, hidraulikus ásóborona



6,2m vontatott, hidraulikus ásóborona



<i>Munkasz. (m)</i>	1,4	1,6	2,2	2,8/vont.	3,2/vont.	4,2 H	5 H	5,6 H	6,2 H	7,2 H
<i>Kapaszorok száma</i>	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
<i>Telj. igény (LE)</i>	15	20	25	35-50	80	100	120-160	140-180	160-250	180-250
<i>Munkam. (cm)</i>	8-15	8-15	8-15	8-15	8-15	8-15	8-15	8-15	8-15	8-15
<i>Munkaseb. (km/h)</i>	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12
<i>Tömeg (kg)</i>	200	250	650	950/1250	850/1300	1800	2000	2700	3200	3800
<i>Területteljes. (ha/h)</i>	0,8-1,0	1,0-1,5	1,8-2,0	2,4-2,6	3,0-3,4	4,2-4,5	5-6	6-8	8-10	10-12
<i>Szállítási sz. (m)</i>	1,6	1,8	2,4	3,0	3,4	2,2	2,6	2,9	3,5	3,5
<i>Törőheng. sz. (db)</i>	-	-	4	4	4	6	8	8	10	12
<i>Ásókések sz. (db)</i>	24	28	40	72	84	108	126	144	168	192
<i>Váz kerm. (mm)</i>	60x60	60x60	80x80	80x80	80x80	80x80	100x100	100x100	100x100	100x100

Gyűrűshengerek függesztett, eke utáni

3m függesztett gyűrűshenger



2m függ. gyűrűshenger (facsapágyas)



6m gyűrűshenger



1,2m eke utáni gyűrűshenger (facsapágyas)



<i>Munkaszélesség (m)</i>	3,8	4,2	4,6	5	5,2	5,6	6
<i>Főtartó keresztm. (mm)</i>	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80
<i>Gyűrűtagok átmérője (mm)</i>	350	350	350	350	350	350	350
<i>Gyűrűtagok minősége</i>	öv 200	öv 200	öv 200	öv 200	öv 200	öv 200	öv 200
<i>Gyűrűtagok száma (db)</i>	57	63	69	75	81	87	93
<i>Keretek száma (db)</i>	3	3	3	3	3	3	3
<i>Magasság (mm)</i>	350	350	350	350	350	350	350
<i>Munkamélység (cm)</i>	6-15	6-15	6-15	6-15	6-15	6-15	6-15
<i>Munkasebesség (km/h)</i>	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
<i>Szállítási szélesség (mm)</i>	2400	2600	3000	3400	3600	4000	4200
<i>Teljesítmény igény (LE)</i>	25-30	30-50	40-60	50-80	60-90	70-100	100
<i>Tengely kerm. (tömör, mm)</i>	50x50	50x50	50x50	50x50	50x50	50x50	50x50
<i>Tengelyek sz. (db/keret)</i>	2	2	2	2	2	2	2
<i>Területteljesítmény (ha/h)</i>	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
<i>Tömeg (kg)</i>	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
<i>Vonószerkezet kerm. (mm)</i>	18	18	18	18	18	18	18

Közúton szállítható gyűrűshengerek

4,2m közúti gyűrűshenger (facsapágyas)



4,6m közúti gyűrűshenger



5m közúti gyűrűshenger



5,2m közúti gyűrűshenger



Munkaszélesség (m)	3,8	4,2	4,6	5	5,2	5,6	6
Főtartó keresztm. (mm)	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80
Gyűrűtagok átmérője (mm)	350	350	350	350	350	350	350
Gyűrűtagok minősége	öv 200	öv 200	öv 200	öv 200	öv 200	öv 200	öv 200
Gyűrűtagok száma (db)	57	63	69	75	81	87	93
Keretek száma (db)	3	3	3	3	3	3	3
Magasság (mm)	350	350	350	350	350	350	350
Munkamélység (cm)	6-15	6-15	6-15	6-15	6-15	6-15	6-15
Munkasebesség (km/h)	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
Szállítási szélesség (mm)	2400	2600	3000	3400	3600	4000	4200
Közúti száll. szélesség (mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Teljesítmény igény (LE)	25-30	30-50	40-60	50-80	60-90	70-100	100
Tengely kerm. (tömör, mm)	50x50	50x50	50x50	50x50	50x50	50x50	50x50
Tengelyek sz. (db/keret)	2	2	2	2	2	2	2
Területteljesítmény (ha/h)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
Tömeg (kg)	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Vonószerkezet kerm. (mm)	18	18	18	18	18	18	18

Hidraulikus gyűrűshengerek

6m vont. hidr. gyűrűshenger



6m vont. hidr. gyűrűshenger



6m vont. hidr. gyűrűshenger



6m vont. hidr. gyűrűshenger



Munkaszélesség (m)	3,8	4,2	4,6	5	5,2	5,6	6
Főtartó keresztm. (mm)	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80
Gyűrűtagok átmérője (mm)	350	350	350	350	350	350	350
Gyűrűtagok minősége	öv 200	öv 200	öv 200	öv 200	öv 200	öv 200	öv 200
Gyűrűtagok száma (db)	57	63	69	75	81	87	93
Keretek száma (db)	3	3	3	3	3	3	3
Magasság (mm)	2300	2500	2600	2650	2700	2900	3000
Munkamélység (cm)	6-15	6-15	6-15	6-15	6-15	6-15	6-15
Munkasebesség (km/h)	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
Szállítási szélesség (mm)	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Teljesítmény igény (LE)	50	50-60	60-70	80-90	80-90	80-100	100
Tengely kerm. (tömör, mm)	50x50	50x50	50x50	50x50	50x50	50x50	50x50
Tengelyek sz. (db/keret)	2	2	2	2	2	2	2
Területteljesítmény (ha/h)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
Tömeg (kg)	1800	1900	2000	2200	2300	2400	2500
Vonószerkezet kerm. (mm)	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100

Simítóhengerek

6m függesztett simítóhenger



6m függesztett simítóhenger



6m függesztett simítóhenger



6m függesztett simítóhenger



<i>Munkaszélesség (m)</i>	4	5	6	7
<i>Tömeg (kg)</i>	1050	1120	1180	1250
<i>Magasság (mm)</i>	1800	2000	2300	2800
<i>Szállítási szélesség (mm)</i>	2300	2600	3000	3000
<i>Főtartó keresztmetszete (mm)</i>	100x100	100x100	100x100	100x100
<i>Henger átmétő (mm)</i>	400 - 700	400 - 700	400 - 700	400 - 700
Simítóhengereink bármilyen egyedi méretben megrendelhetőek!				

Egysoros hengerek

6m cambridge



6m cambridge



5,2m csillaggyűrűs



5,2m csillaggyűrűs



Csillaggyűrűs adatok, simítóval

<i>Munkaszélesség (m)</i>	4	4,6	5,2	5,6	6
<i>Teljesítmény igény simítóval (LE)</i>	80-100	80-100	100-120	100-140	120-160
<i>Munkamélység (cm)</i>	6-15	6-15	6-15	6-15	6-15
<i>Munkasebesség (km/h)</i>	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
<i>Tömeg (kg)</i>	2900	3200	3400	3600	3900
<i>Területteljesítmény (ha/h)</i>	2	3	3,5	4	5
<i>Szállítási szélesség (mm)</i>	2300	2300	2300	2300	2300
<i>Magasság (mm)</i>	2500	2500	2500	2500	2500
<i>Főtartó keresztmetszet (mm)</i>	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80
<i>Vonószerkezet keresztmetszet (mm)</i>	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100
<i>Tengely keresztmetszet (tömör, mm)</i>	60	60	60	60	60
<i>Tengelyek száma (db)</i>	3	3	3	3	3
<i>Keretek száma (db)</i>	3	3	3	3	3
<i>Tagok száma (db)</i>	39	44	49	51	53
<i>Tagok átmérője (mm)</i>	450	450	450	450	450

Cambridge adatok, simítóval

Munkaszélesség (m)	4	4,6	5,2	5,6	6
Teljesítmény igény simítóval (LE)	80-100	80-100	100-120	100-140	120-160
Munkamélység (cm)	6-15	6-15	6-15	6-15	6-15
Munkasebesség (km/h)	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
Tömeg (kg)	3300	3600	3900	4200	4500
Területteljesítmény (ha/h)	2	3	3,5	4	5
Szállítási szélesség (mm)	2300	2300	2300	2300	2300
Magasság (mm)	2500	2500	2500	2500	2500
Főtartó keresztmetszet (mm)	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80
Vonószerkezet keresztmetszet (mm)	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100
Tengely keresztmetszet (tömör, mm)	60	60	60	60	60
Tengelyek száma (db)	3	3	3	3	3
Keretek száma (db)	3	3	3	3	3
Tagok száma (db)	40	46	52	56	60
Tagok átmérője (mm)	520	520	520	520	520

Ékgyűrűs adatok, simítóval

Munkaszélesség (m)	4	4,6	5,2	5,6	6
Teljesítmény igény simítóval (LE)	80-100	80-100	100-120	100-140	120-160
Munkamélység (cm)	6-15	6-15	6-15	6-15	6-15
Munkasebesség (km/h)	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
Tömeg (kg)	2900	3200	3400	3600	3900
Területteljesítmény (ha/h)	2	3	3,5	4	5
Szállítási szélesség (mm)	2300	2300	2300	2300	2300
Magasság (mm)	2500	2500	2500	2500	2500
Főtartó keresztmetszet (mm)	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80
Vonószerkezet keresztmetszet (mm)	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100
Tengely keresztmetszet (tömör, mm)	60	60	60	60	60
Tengelyek száma (db)	3	3	3	3	3
Keretek száma (db)	3	3	3	3	3
Tagok száma (db)	44	49	54	57	59
Tagok átmérője (mm)	450	450	450	450	450

Csillaggyűrűs



Ékgyűrűs



Cambridge





Aprító hengerek, 500mm-es

6m vontatott aprító henger



6m vontatott aprító henger



6m vontatott aprító henger



6m vontatott aprító henger



Munkaszélesség (m)	2 (függ.)	2,5 (függ.)	3 (függ.)	4 (vont.)	5 (vont.)	6 (vont.)
Tömeg (kg)	550	650	880	1900	2100	2300
Szállítási szélesség (mm)	2030	2530	3030	2500	2500	2500
Teljesítmény igény (LE)	60-70	70-80	80-90	90-100	100-120	130-150
Munkasebesség (km/h)	18-25	18-25	18-25	18-25	18-25	18-25
Apríték mérete (cm)	16-18	16-18	16-18	16-18	16-18	16-18
Főtartó keresztmetszete (mm)	100x100x6	100x100x6	100x100x6	100x100x6	100x100x6	100x100x6
Henger átm. kések nélkül (mm)	360	360	360	360	360	360
Henger átm. késekkel (mm)	500	500	500	500	500	500
Hengerek száma (db)	1	1	1	3	3	3
Kések száma hengerenként (db)	10	10	10	10	10	10
Gumiabroncsok típusa	-	-	-	10/75 - 15.3 ADR kerékagy		
Pengék mérete és típusa	Cserélhető, 110x12mm-es, Hardox HB 500					
Csapágyak típusa	FKL öntvényházas, LEF-212 2F					

Aprító hengerek (vízzel tölthető), 700mm-es



3m függ. aprító henger, vízzel tölthető



3m vontatott aprító henger, vízzel tölthető



6m vontatott aprító henger, vízzel tölthető



6m vontatott aprító henger, vízzel tölthető



Munkaszélesség (m)	2 (függ.)	2,5 (függ.)	3 (függ.)	4 (vont.)	5 (vont.)	6 (vont.)
Tömeg, víz nélkül (kg)	1000	1250	1450	3300	3630	4000
Szállítási szélesség (mm)	2030	2530	3030	2500	2500	2500
Teljesítmény igény (LE)	60-70	70-80	80-90	90-100	100-120	130-150
Munkasebesség (km/h)	18-25	18-25	18-25	18-25	18-25	18-25
Apríték mérete (cm)	16-18	16-18	16-18	16-18	16-18	16-18
Főtartó keresztmetszete (mm)	160x80x6	160x80x6	160x80x6	160x160x8	160x160x8	160x160x8
Henger átm. kések nélkül (mm)	480	480	480	480	480	480
Henger átm. késekkel (mm)	700	700	700	700	700	700
Hengerek száma (db)	1	1	1	3	3	3
Kések száma hengerenként (db)	14	14	14	14	14	14
Gumiabroncsok típusa	-	-	-	13/55 - 16 ADR kerékagy		
Pengék mérete és típusa	Cserélhető, 110x12mm-es, Hardox HB 500					
Csapágyak típusa	FKL öntvényházas, LEF-212 2F					

Függesztett, fogazott simítók

6m függesztett simító



6m függesztett simító



6m függesztett simító



9m függesztett simító




<i>Munkaszélesség (m)</i>	4	5	6	7
<i>Tömeg (kg)</i>	580	640	700	780
<i>Magasság (mm)</i>	1600	1800	2000	2400
<i>Szállítási szélesség (mm)</i>	2200	2400	2600	2800
<i>Főtartó keresztmetszete (mm)</i>	80x80	80x80	80x80	80x80
Függesztett simítóink bármilyen egyedi méretben megrendelhetőek!				

Simítók

2,5m függesztett simító



3m függesztett simító

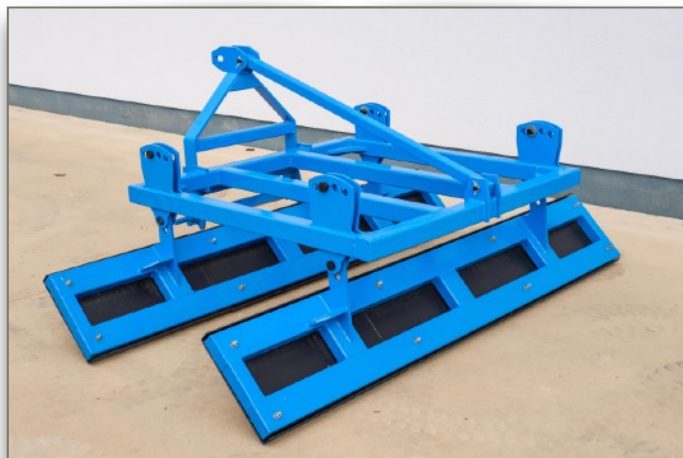

5m hidr. felcsukható simító



5m hidr. felcsukható simító



<i>Munkaszélesség (m)</i>	2	3	4	5 H	6 H	7 H	8,4 H
<i>Teljesítmény igény (LE)</i>	50-80	65-90	80-120	90-140	120-180	160-250	180-300
<i>Tömeg (kg)</i>	410	530	650	2200	2500	2800	3200
<i>Simító lapok magassága (mm)</i>	420	420	420	420	420	420	420
<i>Simító lapok száma (db)</i>	2	2	2	6	6	6	6
<i>Magasság (mm)</i>	1200	1200	1200	2200	2700	3200	3900
<i>Munkasebesség (km/h)</i>	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12
<i>Főtartó keresztmetszete (mm)</i>	80x80	80x80	80x80	160x80	160x80	160x80	160x80

Függesztett rövidtárcsák, 460-as lapokkal

1,6m rövidtárca, rögtörővel



1,6m rövidtárca, rögtörővel



2m rövidtárca, rögtörővel



2m rövidtárca, rögtörővel



Munkaszélesség (m)	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3
Teljesítmény igény (LE)	15-20	20-25	20-25	25-35	30-50	40-60	50-80	60-80	60-80
Munkasebesség (km/h)	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
Munkamélység (cm)	8-15	8-15	8-15	8-15	8-15	8-15	8-15	8-15	8-15
Tártsalevél átm. (mm)	460	460	460	460	460	460	460	460	460
Tártsalevél csipkés (db)	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Főtartó keresztm. (mm)	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100
Tömeg (kg) (csipkés rögtörővel)	620	660	700	750	820	870	910	950	1000

Függesztett rövidtárcsák, 560-as lapokkal

3,5m rövidtárcsa, packer hengerrel



3,5m rövidtárcsa, packer hengerrel



2,5m rövidtárcsa sorvédővel (OPCIONÁLIS)



3m rövidt. vetőgép emelővel (OPCIONÁLIS)



Munkaszélesség (m)	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4
Teljesítmény igény (LE)	80	90	95	100	110	120	125	130	140
Munkasebesség (km/h)	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Munkamélység (cm)	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
Tártsalevél átm. (mm)	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Tártsalevél csipkés (db)	16	18	20	22	24	26	28	30	32
Főtartó keresztmetszete (mm)	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80
Tömeg rögtörő nélkül (kg)	1070	1160	1250	1340	1430	1520	1610	1700	1780
Csipkëshengerrel (kg)	1180	1285	1390	1490	1600	1700	1800	1910	2000
Ékgűrűshengerrel (kg)	1330	1450	1580	1700	1820	1940	2070	2190	2300
Dupla ékgűrűs (kg)	1370	1500	1630	1750	1880	2010	2140	2260	2380
Packerhengerrel (kg)	1380	1510	1640	1770	1900	2020	2150	2280	2400

Vontatott rövidtárcsák, 560-as lapokkal

3m vontatott rövidtárcsa



3m vont. rövidt. sorvédővel (OPCIONÁLIS)



3m vont. rövidtárcsa, baktérium kijutatóval



3m vont. rövidtárcsa, baktérium kijutatóval



Munkaszélesség (m)	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4
Teljesítmény igény (LE)	80	90	95	100	110	120	125	130	140
Munkasebesség (km/h)	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Munkamélység (cm)	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
Tártsalevél átm. (mm)	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Tártsalevél csipkés (db)	16	18	20	22	24	26	28	30	32
Főtartó keresztmetszete (mm)	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80
Tömeg rögtörő nélkül (kg)	1670	1730	1850	1960	2100	2280	2450	2600	2800
Csipkeshengerrel (kg)	1780	1850	1990	2110	2270	2460	2640	2800	3020
Ékgűrűshengerrel (kg)	1930	2020	2180	2320	2490	2700	2910	3090	3320
Dupla ékgűrűs (kg)	1970	2070	2230	2370	2550	2770	2980	3160	3400
Packerhengerrel (kg)	1980	2080	2240	2390	2570	2780	2990	3180	3420

Hidraulikus, vontatott rövidtárcsák

4m hydr., vontatott rövidtárcsa, ékgűrűvel



4m hydr., vontatott rövidtárcsa, ékgűrűvel



4,5m hydr., vont. rövidtárcsa, csipkesheng.



6m hydr., dupla ékgűrűvel (OPCIONÁLIS!)



Munkaszélesség (m)	3	3,25	3,5	3,75	4	4,5	5	5,5	6
Teljesítmény igény (LE)	110	120	125	130	140	160	175	190	200
Munkasebesség (km/h)	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Munkamélység (cm)	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
Tárcsalevél átm. (mm)	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Tárcsalevél csipkés (db)	24	26	28	30	32	36	40	44	48
Főtartó keresztm(mm)	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100
Tömeg rögt. nélkül (kg)	2400	2500	2600	2700	2800	2950	3100	3250	3700
Csipkeshengerrel (kg)	2570	2680	2790	2910	3020	3200	3380	3550	4030
Ékgűrűshengerrel (kg)	2790	2950	3060	3190	3320	3530	3750	3960	4480
Dupla ékgűrűs (kg)	2850	2990	3130	3260	3400	3630	3850	4080	4600
Packerhengerrel (kg)	2870	3000	3150	3280	3420	3650	3880	4100	4650

Függesztett XT tárcsák

2,3m függ. XT tárcsa (Ø 560 tárcsalevéllal)



2,3m függ. XT tárcsa (Ø 560 tárcsalevéllal)



2,6m függ. XT tárcsa (Ø 460 tárcsalevéllal)



2,6m függ. XT tárcsa (Ø 460 tárcsalevéllal)



<i>Munkaszélesség (m)</i>	2,3	2,6	2,8	2,3	2,6	2,8
<i>Tárcsalevél átmérő (mm)</i>	460	460	460	560	560	560
<i>Teljesítmény igény (LE)</i>	20-25	25-50	50-70	20-35	35-60	60-80
<i>Munkamélység (cm)</i>	10-15	10-15	10-15	15-20	15-20	15-20
<i>Munkasebesség (km/h)</i>	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
<i>Tömeg (kg)</i>	500	550	600	670	750	820
<i>Tengely keresztm. (tömör,mm)</i>	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30
<i>Tárcsaosztás (mm)</i>	170	170	170	170	170	170
<i>Tárcsalevél szám (db)</i>	4x6	4x7	4x8	4x6	4x7	4x8

Függesztett tárcsák (Ø 560 tárcsalevéllal)

1,55m függ. V tárcsa, oldalra eltolható



1,8m függesztett V tárcsa



2,2m függesztett V tárcsa, rögtörővel



2,8m függesztett V tárcsa



<i>Munkaszélesség (m)</i>	<i>1,5 / hidr. elt.</i>	<i>1,75 / hidr. elt.</i>	<i>2 / hidr. elt.</i>	<i>2,2 / hidr. elt</i>	<i>2,4 / hidr. elt</i>	<i>2,6 / hidr. elt.</i>
<i>Teljesítmény igény (LE)</i>	25-45	45-65	65-80	65-90	80-90	80-100
<i>Munkamélység (cm)</i>	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
<i>Munkasebesség (km/h)</i>	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
<i>Tömeg (kg)</i>	400 / 600	560 / 650	660 / 700	620 / 770	700 / 830	750 / 900
<i>Tengely kerm. (tömör,mm)</i>	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30
<i>Tárcsalevél átmérő (mm)</i>	560	560	560	560	560	560
<i>Tárcsaosztás (mm)</i>	230	230	230	230	230	230
<i>Tárcsalevél csipkés (db)</i>	7	8	9	10	11	12
<i>Tárcsalevél sima (db)</i>	7	8	9	10	11	12

Függesztett tárcsák (Ø 460 tárcsalevéllal)

1,5m függesztett tárcsa



1,5m függesztett tárcsa



1,7m függesztett tárcsa



2,6m függesztett XT tárcsa



<i>Munkaszélesség (m)</i>	1,3	1,5	1,7	1,85	2	2,2
<i>Teljesítmény igény (LE)</i>	10-25	15-30	25-45	40-60	60-75	65-80
<i>Munkamélység (cm)</i>	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
<i>Munkasebesség (km/h)</i>	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
<i>Tömeg (kg)</i>	310	340	400	430	470	500
<i>Tengely kerm. (tömör,mm)</i>	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30
<i>Tárcsalevél átmérő (mm)</i>	460	460	460	460	460	460
<i>Tárcsaosztás (mm)</i>	170	170	170	170	170	170
<i>Tárcsalevél csipkés (db)</i>	8	9	10	11	12	13
<i>Tárcsalevél sima (db)</i>	8	9	10	11	12	13

Vontatott V tárcsák

2,6m vontatott V tárcsa, rögtörővel



2,6m vontatott V tárcsa, rögtörővel



3m vontatott V tárcsa



3,2m vontatott V tárcsa



Munkaszélesség (m)	2,6	3	3,2	3,4	4	4,4
Teljesítmény igény (LE)	50-90	65-90	80-90	80-100	90-120	100-160
Munkamélység (cm)	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
Munkasebesség (km/h)	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Tömeg (kg)	1150	1300	1400	1500	1900	2100
Tengely kerm. (tömör,mm)	30x30/35x35	30x30/35x35	30x30/35x35	30x30/35x35	30x30/35x35	30x30/35x35
Tárcsalevél átmérő (mm)	560	560	560	560	560	560
Tárcsaosztás (mm)	230	230	230	230	230	230
Tárcsalevél csipkés (db)	10	12	13	14	16	18
Tárcsalevél sima (db)	10	12	13	14	16	18
Széltárcsa (Ø 460, db)	4	4	4	4	4	4

Vontatott XT tárcsák

3,3m vontatott XT tárcsa



3,3m vontatott XT tárcsa



3,6m vontatott XT tárcsa



3,6m vontatott XT tárcsa



Munkaszélesség (m)	2,9	3,3	3,8	4,3	4,7
Teljesítmény igény (LE)	50-90	65-90	80-90	90-120	100-160
Munkamélység (cm)	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
Munkasebesség (km/h)	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Tömeg (kg)	1150	1300	1500	1900	2100
Tengely kerm. (tömör, mm)	30x30/35x35	30x30/35x35	30x30/35x35	30x30/35x35	30x30/35x35
Tárcsalevél átmérő (mm)	560	560	560	560	560
Tárcsaosztás (mm)	230	230	230	230	230
Tárcsalevél csipkés (db)	10	12	14	16	18
Tárcsalevél sima (db)	10	12	14	16	18
Széltárcsa (Ø 460, db)	4	4	4	4	4

Vontatott nehéz XT tárcsák

5m hidr. vont. nehéz XT tárcsa, rögtörővel



5m hidr. vont. nehéz XT tárcsa, rögtörővel



5m hidr. vont. nehéz XT tárcsa, rögtörővel



5,6m hidr. vont. nehéz XT tárcsa, rögtörővel



Munkaszélesség (m)	3,2	3,8	4,4	5 H	5,6 H	6,2 H
Teljesítmény igény (LE)	90-120	100-130	120-150	130-160	140-180	200-280
Munkamélység (cm)	15-30	15-30	15-30	15-30	15-30	15-30
Munkasebesség (km/h)	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Tömeg (kg)	2700	3000	3500	4200	4400	5000
Tengely kerm. (tömör,mm)	40x40	40x40	40x40	40x40	40x40	40x40
Tárcsalevél átmérő (mm)	660	660	660	660	660	660
Tárcsaosztás (mm)	280	280	280	280	280	280
Tárcsalevél csipkés (db)	10	12	14	16	18	20
Tárcsalevél sima (db)	10	12	14	16	18	20
Széltárcsa (Ø 560, db)	4	4	4	4	4	4

Vontatott hidraulikusan csukható V tárcsák

4m vont. hidr. csuk. V tárcsa, rögtörővel



4,4m vont. hidr. csuk. V tárcsa, rögtörővel



5,6m V tárcsa, ékgyűrűs hengerrel (OPCIONÁLIS)



5,6m V tárcsa, ékgyűrűs hengerrel (OPCIONÁLIS)



4m vont. hidr. csuk. V tárcsa, rögtörővel



4m vont. hidr. csuk. V tárcsa, rögtörővel



6m V tárcsa, gyűrűshengerrel (OPCIONÁLIS)



Munkaszélesség (m)	3,4	3,8 N. rögt.	4 H	4,4 H	4,8 H	5,2 H	5,6 H	6 H
Teljesítmény igény (LE)	80-100	90-110	90-120	100-160	180-200	210-240	250-280	250-300
Munkamélység (cm)	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
Munkasebesség (km/h)	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Tömeg (kg)	1800	2400	2200	2400	3000	3200	3400	3600
Tengely kerm. (tömör,mm)	30x30 v. 35x35	30x30 v. 35x35	30x30 v. 35x35	30x30 v. 35x35	30x30 v. 35x35	30x30 v. 35x35	30x30 v. 35x35	30x30 v. 35x35
Tárcsalevél átmérő (mm)	560	560	560	560	560	560	560	560
Tárcsaosztás (mm)	230	230	230	230	230	230	230	230
Tárcsalevél csipkés (db)	16	17	18	20	22	24	26	28
Tárcsalevél sima (db)	16	17	18	20	22	24	26	28
Széltárcsa (Ø 460, db)	4	4	4	4	4	4	4	4

Vontatott hidraulikusan csukható XT tárcsák

6,4m vont. hidr. csuk. XT tárcsa, rögtörővel



6,4m vont. hidr. csuk. XT tárcsa, rögtörővel



6,4m vont. hidr. csuk. XT tárcsa, rögtörővel



6,4m vont. hidr. csuk. XT tárcsa, rögtörővel



Munkaszélesség (m)	2,9	3,3	3,6	4,3 H	4,7 H	5,5 H	6,4 H
Teljesítmény igény (LE)	50-90	65-90	80-90	90-120	100-160	160-200	180-240
Munkamélység (cm)	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
Munkasebesség (km/h)	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Tömeg (kg)	1150	1300	1500	1900	2100	3000	3500
Tengely kerm. (tömör,mm)	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30
Tárcsalevél átmérő (mm)	560	560	560	560	560	560	560
Tárcsaosztás (mm)	230	230	230	230	230	230	230
Tárcsalevél csipkés (db)	10	12	14	16	18	26	28
Tárcsalevél sima (db)	10	12	14	16	18	26	28
Széltárcsa (Ø 460, db)	4	4	4	4	4	4	4

Vontatott nehéz V tárcsák

3m vontatott nehéz V tárcsa, ékgyűrűvel



3m vontatott nehéz V tárcsa, ékgyűrűvel



4,8m vont. hidr. nehéz V tárcsa, rögtörővel



4,8m vont. hidr. nehéz V tárcsa, rögtörővel



Munkaszélesség (m)	3 (ék)	3,8	4,3 H	4,8 H	5,4 H	6 H
Teljesítmény igény (LE)	90-120	100-120	120-160	140-180	180-250	200-280
Munkamélység (cm)	15-30	15-30	15-30	15-30	15-30	15-30
Munkasebesség (km/h)	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Tömeg (kg)	2600	3200	4000	4300	4600	5000
Tengely kerm. (tömör,mm)	40x40	40x40	40x40	40x40	40x40	40x40
Tárcsalevél átmérő (mm)	660	660	660	660	660	660
Tárcsaosztás (mm)	280	280	280	280	280	280
Tárcsalevél csipkés (db)	10	12	14	16	18	20
Tárcsalevél sima (db)	10	12	14	16	18	20
Széltárcsa (Ø 560, db)	4	4	4	4	4	4

Grubberek függesztett kivitelben, hullámos tárcsasorral

1,6m függesztett grubber



2m függesztett grubber



2m függ. grubber, 2s. hullámos tárcsával



2,4m függesztett grubber



Munkaszélesség (m)	1,6 függ.	2 függ.	2,4 függ. (2 s.)
Teljesítmény igény (LE)	80-90	90-110	110-120
Munkamélység (cm)	15-40	15-40	15-40
Munkasebesség (km/h)	10-15	10-15	10-15
Tömeg (kg)	1 s. / 2 s. 780 / 980	1 s. / 2 s. 890 / 1050	1200
Tengely keresztmetszet (mm)	30x30	30x30	30x30
Hullámos tárcsalap átm. (mm)	470	470	470
Tárcsaosztás (mm)	170	170	170
Főtartó keresztmetszet (mm)	160x80	160x80	160x80
Kékek vastagsága (mm)	30	30	30
Kékek száma (db)	4	5	6

Grubberek vontatott kivitelben, hullámosos tárcsasorral

2,8m vontatott grubber



4m vontatott grubber



4m vontatott hidraulikus grubber



4m vontatott hidraulikus grubber



Munkaszélesség (m)	2,4 (2 s.) vontatott	2,8 (2 s.) vontatott	3,2 (2 s.) vontatott	3,6 (2 s.) vontatott	4 (2 s.) vontatott
Teljesítmény igény (LE)	120-150	150-170	170-200	200-240	220-260
Munkamélység (cm)	15-40	15-40	15-40	15-40	15-40
Munkasebesség (km/h)	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
Tömeg (kg)	1550	1700	1860	2000	2200
Tengely keresztmetszet (mm)	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30
Hullámosos tárcsalap átm. (mm)	470	470	470	470	470
Tárcsaosztás (mm)	170	170	170	170	170
Főtartó keresztmetszet (mm)	160x80	160x160	160x160	160x160	160x160
Kések vastagsága (mm)	30	30	30	30	30
Kések száma (db)	6	7	8	9	10



Grubberek, bedobó tárcsasorral

2m függ., bedobó tárcsával, ékgyűrűvel



2m függ., bedobó tárcsával, ékgyűrűvel



2m függ., bedobó tárcsával, ékgyűrűvel



2m függ., bedobó tárcsával, ékgyűrűvel



Munkaszélesség (m)	1,6 függ.	2 függ.	2,4 függ.
Teljesítmény igény (LE)	80-90	90-110	110-120
Munkamélység (cm)	15-40	15-40	15-40
Munkasebesség (km/h)	10-15	10-15	10-15
Tömeg (kg)	800	900	1000
Tárcsalap átm. (mm)	470	470	470
Csapágyazás	Gondozást nem igénylő FKL csapágyak		
Főtartó keresztmetszet (mm)	160x80	160x80	160x80
Kések vastagsága (mm)	30	30	30
Kések száma (db)	4	5	6

Grubber rövidtárcsával



2,4m ékgyűrűs hengerrel



2,4m ékgyűrűs hengerrel



4m dupla ékgyűrűvel



4m dupla ékgyűrűvel



Munkaszélesség (m)	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4
Teljesítmény igény (LE)	100-110	120-160	160-180	200-220	220-240	230-280
Munkamélység (cm)	40	40	40	40	40	40
Munkasebesség (km/h)	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
Tömeg (kg)	1960	2170	2380	2600	2800	3000
Tárctalap átm. (mm)	560	560	560	560	560	560
Tárctalap vastagsága (mm)	6	6	6	6	6	6
Tártsaosztás (mm)	250	250	250	250	250	250
Főtartó keresztmetszet (mm)	160x80	160x80	160x80	160x160	160x160	160x160
Kések vastagsága (mm)	30	30	30	30	30	30
Kések száma (db)	5	6	7	8	9	10

Kistraktorok lazítói

1 késes kislazító



2 késes kislazító



2 késes kislazító, tüskéshengerrel



3 késes kislazító, rögtörővel



<i>Kések száma (db)</i>	1	2	3	4	5
<i>Munkaszélesség (cm)</i>	40	40	40	40	40
<i>Teljesítmény igény (LE)</i>	10-15	15-20	20-30	30-40	40-60
<i>Tömeg (kg)</i>	80	160	300	380	450
<i>Munkamélység max. (cm)</i>	35	35	35	35	35
<i>Kések vastagsága (mm)</i>	30	30	30	30	30
<i>Kések szélessége (mm)</i>	140	140	140	140	140
<i>Kések magassága (mm)</i>	630	630	630	630	630
<i>Főtartó keresztmetszet (mm)</i>	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100
<i>Munkasebesség (km/h)</i>	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10

Gyeplazítók



4 késes gyeplazító, egyenes tárcsával



4 késes gyeplazító, egyenes tárcsával



4 késes gyeplazító, egyenes tárcsával



4 késes gyeplazító, egyenes tárcsával



A LEKO gyeplazítók alaposan megmunkálják az alsó talajréteget, anélkül, hogy feltörnő a legelőt. A talaj felső- és alsó rétegeinek keverése nem történik meg. A kések előtt található egyenes tárcsák vékony nyílást metszenek, majd a kések meglazítják a talaj alsó rétegét, ami azt eredményezi, hogy a talaj több vizet tud felszívni és a gyökérzetéhez több oxigén jut. Ezáltal növekszik a növény tápanyag felszívódási képessége.

Gyeplazító tulajdonságai és előnyei:

- öntvényvas talajlazítókés, cserélhető hegygel (1 - 6 késes változatban)
- munkamélység: 15 - 45 cm (tömörítő hengerrel szabályozható)
- kések távolsága: 75 cm (szabadon állítható)
- elővágó tárcsalapokkal szerelve (FKL csapágyakkal)
- vízzel tölthető tömörítő hengerrel (prizmacsúcsos hengerrel is rendelhető)
- javítja a talaj áteresztőképességét és a vízfelvételt
- a talaj visszazárása és tömörítése különböző hengertípusokkal (sima vagy prizmacsúcsos)
- az elővágó tárcsák a kések előtt, a gyeplazítás nélküli lazítását teszik lehetővé

Mélylazítók

1 késes mélylazító



1 késes mélylazító, rögtörővel



2 késes mélylazító



2 késes mélylazító, rögtörővel



2 késes mélylazító, rögtörővel



3 késes mélylazító, rögtörővel



5 késes mélylazító, rögtörővel



7 k. mélyl., hullámos tárcsas. (OPCIONÁLIS)



11 k. mélylazító, szárnyakkal (opció), hullámos tárcsával és rögtörővel (OPCIONÁLIS)



Kések száma (db)	1 / rögt.	2 / rögt.	3 / rögt.	4 / rögt.	5 / rögt.	6 / rögt.	7 / rögt.
Munkaszélesség (cm)	60	120	180	240	300	360	420
Teljesítmény igény (LE)	50-80	80-100	100-140	120-160	140-200	160-240	180-300
Tömeg (kg)	140 / 370	250 / 440	540 / 740	620 / 830	740 / 1150	860 / 1300	980 / 1500
Munkamélység max. (cm)	60	60	60	60	60	60	60
Kések vastagsága (mm)	30	30	30	30	30	30	30
Kések szélessége (mm)	200	200	200	200	200	200	200
Kések magassága (mm)	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Főtartó keresztmetszet (mm)	100x100	160x160	160x160	160x160	160x160	160x160	160x160
Munkasebesség (km/h)	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
Szállítási szélesség (mm)	700	1300	1900	2500	3100	3700	4300

Szárzúzó

1,5m függesztett szárzúzó



2m függesztett szárzúzó



3m vontatott szárzúzó



3m vontatott szárzúzó



<i>Munkaszélesség (m)</i>	1	1,5	2	3
<i>Szélesség (mm)</i>	1150	1650	2150	3150
<i>Magasság (mm)</i>	950	950	950	1050
<i>Tömeg (kg)</i>	300	450	600	1000
<i>Teljesítmény igénye (LE)</i>	20-30	30-50	40-60	50-80
<i>Forgókécek száma (db)</i>	4	4	4	8
<i>Állókécek száma (db)</i>	1	1	1	2
<i>Szállítási sebesség (km/h)</i>	15	15	15	15
<i>Üzemi sebesség (km/h)</i>	3-6	3-6	3-6	3-6
<i>Terület teljesítmény (ha/h)</i>	0,3-1	0,6-1,5	1-2,3	1,6-3
<i>TLT fordulatszám (f/min)</i>	540	540	540	540
<i>Forgórész fordulatszám (f/min)</i>	850	850	850	850
<i>Hajtómű olajmennyiség (L)</i>	1-1,5	1-1,5	1-1,5	3,5-4,5
<i>Kardán</i>	Szabadonfutós-kuplungos			

Talajmarók

1,3m talajmaró



1,3m talajmaró



2,1m talajmaró



2,1m talajmaró




<i>Munkaszélesség (m)</i>	1,3	1,65	2,1
<i>Teljesítmény igény (LE)</i>	15-30	30-60	60-80
<i>Munkamélység (cm)</i>	15	15	15
<i>Munkasebesség (km/h)</i>	8-12	8-12	8-12
<i>Tömeg (kg)</i>	250	400	480
<i>Terület teljesítmény (ha/h)</i>	0,1-0,2	0,2-0,7	0,3-0,8

Vonólapok

1,5m vonólap, hidraulikus mozgatással



1,7m vonólap

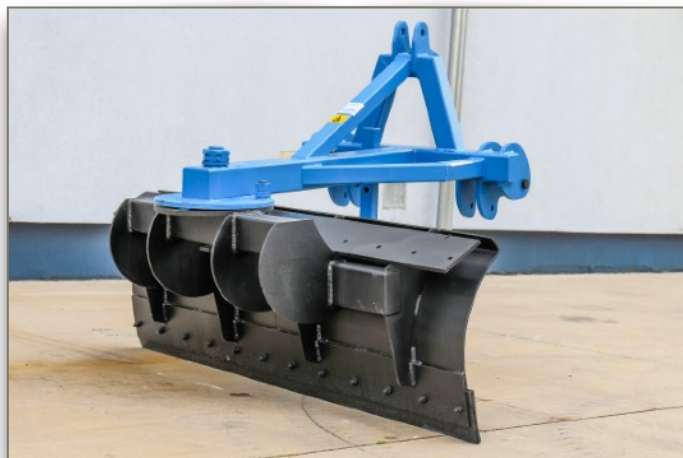

3m vonólap



Vonólap hidraulikus mozgatással



<i>Munkaszélesség (m)</i>	1,5	1,7	2	2,5	3
<i>Hosszúság (mm)</i>	1600	1600	1700	1800	1900
<i>Magasság (mm)</i>	1000	1000	1200	1200	1200
<i>Tömeg (kg)</i>	250	280	400	470	520
<i>Vonólap magasság (mm)</i>	700	700	700	700	700
<i>Max. elforgatási szög</i>	45	45	45	45	45
<i>Teljesítmény igény (LE)</i>	15-30	20-40	40-60	50-80	60-90
<i>Főtartó keresztmetszet (mm)</i>	100x100	100x100	160x160	160x160	160x160

Tolólapok



Kézi állítású



Kézi állítású



Hidraulikus állítású



Hidraulikus állítású



<i>Munkaszélesség (m)</i>	1,5	1,7	2	2,5	3
<i>Magasság (mm)</i>	1100	1100	1100	1100	1100
<i>Tömeg (kg)</i>	290	320	340	400	440
<i>Tolólap magasság (mm)</i>	900	900	900	900	900
<i>Max. elforgatási szög</i>	45	45	45	45	45
<i>Teljesítmény igény (LE)</i>	15-30	20-40	40-60	50-80	60-90
<i>Főtartó keresztmetszet (mm)</i>	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100



Félig függesztett gréder

Gréder



Gréder



Gréder súlyládával



Gréder súlyládával



<i>Munkaszélesség (m)</i>	2	2,5	3
<i>Hosszúság (mm)</i>	4200	4200	4200
<i>Magasság (mm)</i>	1100	1100	1100
<i>Tömeg (kg)</i>	720	770	820
<i>Vonólap magasság (mm)</i>	700	700	700
<i>Max. elforgatási szög</i>	45	45	45
<i>Teljesítmény igény (LE)</i>	40-60	50-80	60-90
<i>Főtartó keresztmetszet (mm)</i>	160x160	160x160	160x160

Ekék

3 fejes eke



3 fejes eke



4 fejes eke



Eketest (Khüne)



<i>Ekefejek száma (db)</i>	2	3	4
<i>Teljesítmény igény (LE)</i>	45-65	65-90	80-120
<i>Tömeg (kg)</i>	350	440	570
<i>Eketest magassága (mm)</i>	760	760	760
<i>Szántás szélesség (cm)</i>	70	105	140
<i>Munkamélység (cm)</i>	35	35	35
<i>Munkasebesség (km/h)</i>	4-8	4-8	4-8
<i>Főtartó keresztmetszete (mm)</i>	100x100	100x100	100x100
<i>Szélesség (mm)</i>	1200	1200	1200
<i>Magasság (mm)</i>	1300	1300	1300

Kistraktorok munkagépei



2,2m ásóborona



1,6m fogasborona



1,3m kombi, lúdtalpkapás (OPCIONÁLIS)



1,3m talajmaró



3 kocsis kultivátor



1,5m tárcsa



3 fejes 25-ös eke



3 késes kis talajlazító



Tolólap (kat. 1.)



Szárzúzó és fűkasza (kat. 1.)

